- doppelseitig saugender Radialventilator
- wartungsfreie Kugellager, Langzeitschmierung
- Gehäuse und Laufrad aus verzinktem Stahlblech
- **Außenläufermotor (innenliegend)** mit Thermoschutz/ Motorschutz
- drehzahlsteuerbar mit Walpol Drehzahlregler (s. Zubehör)
- betriebssicher und wartungsfrei
- **kompakte Abmessungen (zb.für Einbau in Wandhauben)**

Radialventilator TYP DM-A

Modell • *Model*	DM-A 133/190	DM-A 7/7 ED	DM-A 9/9 ED
Nennspannung • *Rated voltage*	**230V / 50Hz**	**230V / 50Hz**	**230V / 50Hz**
Motorleistung • *Rated motor power*	185 W	147 W	400 W
Nennstrom • *Rated current*	0,8 A	1,3 A	4,2 A
Drehzahl • *Speed*	2450 rpm	1250 rpm	1320 rpm
Gewicht • *Weight*	3,7 kg	6,9 kg	15 kg
Schalldruckpegel 1m • *Sound press.*	60 db(A)	59 db(A)	68 db(A)
max. Temperatur • *max. temp.*	+45°C	+40°C	+40°C
Schutzklasse • *Protection class*	IP 54	IP 55	IP 44
Volumenstrom bis • *Air flow (up to)*	**640 m³/h**	**1.650 m³/h**	**2.700 m³/h (190Pa)**
Artikelnummer • *Product number*	V1-3390-W-0185-2P	V2-0707-W-4P	V2-0909-W-4P
Preis • ***Price***	**€ 246,00**	**€ 340,00**	**€ 404,00**

Zubehör • *Accessories*

Drehzahl-Steuergerät, 5-stufig • *Speed controller, 5-stage* **Preis** • ***Price***	Typ 3 AW DS-W-030A-H54-00 **€ 155,00**	Typ 3 AW DS-W-030A-H54-00 **€ 155,00**	Typ 5 AW DS-W-050A-H54-00 **€ 175,00**
Befestigungswinkel • *Fixing angle* **Preis** • ***Price***	**n.v.**	ZVE-BW-0707-H22-00 **€ 19,00**	ZVE-BW-0707-H22-00 **€ 19,00**
Ausblaswinkel (Flansch) • *Discharge angle (flange)* **Preis** • ***Price***	**inkl.**	**inkl.**	**inkl.**
Revisionsschalter • *Isol. switch* **Preis** • ***Price***	ZAL-RW-5P-H13-00 **€ 63,00**	ZAL-RW-5P-H13-00 **€ 63,00**	ZAL-RW-5P-H13-00 **€ 63,00**
Schutzgitter (seitlich) • *Protective grid (lateral)* **Preis** • ***Price***	**n.v.**	**inkl.**	**inkl.**

Details/Abbildungen und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 202 und auf Seite 180 • *See page 202 and 180 for details/illustrations and further accessories*

RADIALVENTILATOREN

TYP DM-A 133/190 146/180 7/7 9/9ED

RADIAL FANS

- *Dual inlet radial fan*
- *Maintenance-free ball bearing, long-term lubrication*
- *Housing and impeller made of galvanised sheet steel*
- ***External rotor motor (inside)** with thermal/motor protection*
- *Speed regulation with Walpol speed controller (see accessories)*
- *Reliable operation and maintenance-free*
- ***Compact dimensions (e.g. for installation in wall hoods)***

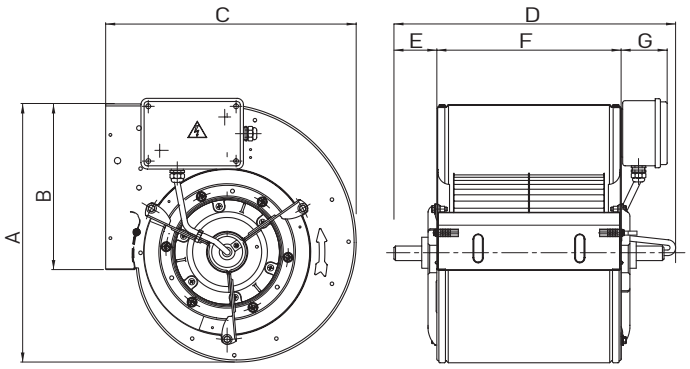

Dimensions

Maße (in mm)	DM-A 133/190	DM-A 7/7	DM-A 9/9 ED
A	183	322	326
B	70	208	260
C	178	316	318
D	215	355	377
E	0	54	21
F	215	232	298
G	0	58	58

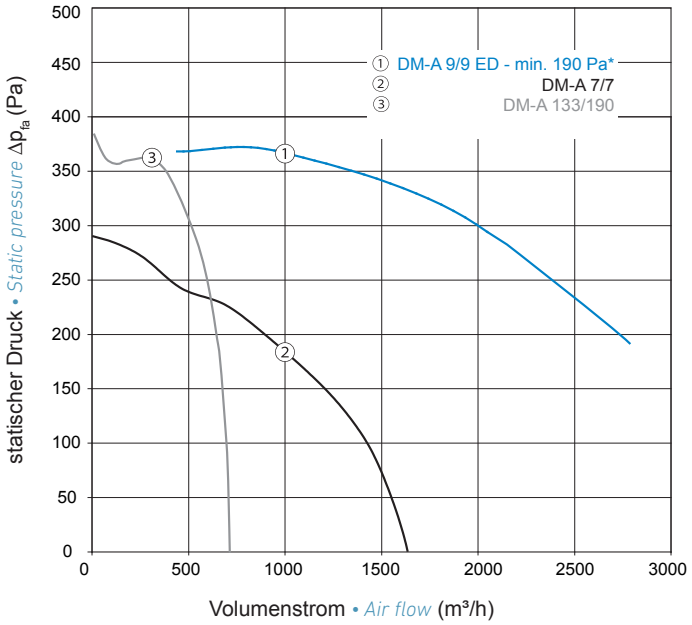

*Ventilatoren dürfen nicht unter der angegebenen Mindestpressung betrieben werden.
**Fans must not be operated below the specified minimum pressure.*

- doppelseitig saugender Radialventilator
- wartungsfreie Kugellager, Langzeitschmierung
- Gehäuse und Laufrad aus verzinktem Stahlblech
- **Außenläufermotor (innenliegend)** mit Thermoschutz/ Motorschutz
- drehzahlsteuerbar mit Walpol Drehzahlregler (s. Zubehör)
- betriebssicher und wartungsfrei

Radialventilator TYP DM-A

Modell • *Model*	DM-A 9/9	DM-A 10/10	DM-A 12/12	DM-A 10/10 D
Nennspannung • *Rated voltage*	**230V / 50Hz**	**230V / 50Hz**	**230V / 50Hz**	**400V / 50Hz**
Motorleistung • *Rated motor power*	420 W	550 W	515 W	750 W
Nennstrom • *Rated current*	3,1 A	4,6 A	4,2 A	4,4 A
Drehzahl • *Speed*	1380 rpm	1380 rpm	805 rpm	1431 rpm
Gewicht • *Weight*	17,7 kg	20,8 kg	22 kg	20,0 kg
Schalldruckpegel 1m • *Sound press.*	64 db(A)	68 db(A)	66 db(A)	87 db(A)
max. Temperatur • *max. temp.*	+40°C	+40°C	+40°C	+40°C
Schutzklasse • *Protection class*	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55
Volumenstrom bis • *Air flow (up to)*	**2.780 m³/h (320Pa)**	**3.800 m³/h (480Pa)**	**4.600 m³/h (230Pa)**	**5.800 m³/h (300Pa)**
Artikelnummer • *Product number*	V1-0909-W-0420-4P	V1-1010-W-0550-4P	V1-1212-W-0515-6P	V1-1010-D-750-4P
Preis • ***Price***	**€ 438,00**	**€ 488,00**	**€ 534,00**	**€ 591,00**

Zubehör • *Accessories*

Drehzahl-Steuergerät, 5-stufig • *Speed controller, 5-stage*	Typ 5 AW DS-W-050A-H54-00	Typ 5 AW DS-W-050A-H54-00	Typ 5 AW DS-W-050A-H54-00	Typ 5 AD DS-D-050A-H54-00
Preis • ***Price***	**€ 175,00**	**€ 175,00**	**€ 175,00**	**€ 559,00**
Befestigungswinkel • *Fixing angle*	ZVE-BW-0909-H22	ZVE-BW-1008-H22	ZVE-BW-1212-H22	ZVE-BW-1008-H22
Preis • ***Price***	**€ 21,00**	**€ 21,00**	**€ 21,00**	**€ 21,00**
Ausblaswinkel (Flansch) • *Discharge angle (flange)*	ZVE-AW-0909-H22	ZVE-AW-1010-H22	ZVE-AW-1212-H03	ZVE-AW-1010-H22
Preis • ***Price***	**€ 33,00**	**€ 33,00**	**€ 33,00**	**€ 33,00**
Revisionsschalter • *Isol. switch*	ZAL-RW-5P-H13-00	ZAL-RW-5P-H13-00	ZAL-RW-5P-H13-00	ZAL-RW-5P-H13-00
Preis • ***Price***	**€ 63,00**	**€ 63,00**	**€ 63,00**	**€ 63,00**

Details/Abbildungen und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 202 und auf Seite 180 • *See page 202 and 180 for details/illustrations and further accessories*

RADIALVENTILATOREN

TYP DM-A 9/9 10/10 12/12

RADIAL FANS

- *Dual inlet radial fan*
- *Maintenance-free ball bearing, long-term lubrication*
- *Housing and impeller made of galvanised sheet steel*
- ***External rotor motor (inside)** with thermal/motor protection*
- *Speed regulation with Walpol speed controller (see accessories)*
- *Reliable operation and maintenance-free*

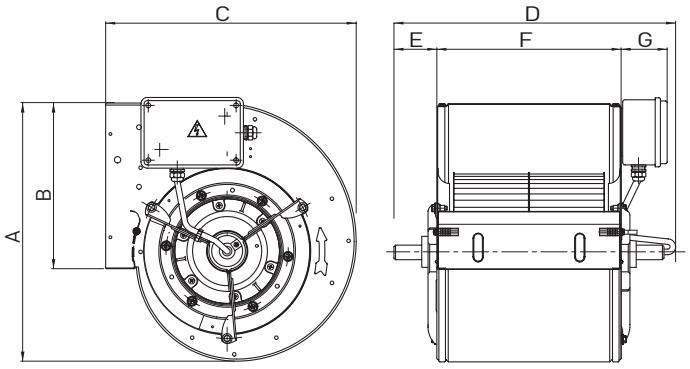

Dimensions

Maße (in mm)	DM-A 9/9	DM-A 10/10	DM-A 12/12	DM-A 10/10 D
A	387	443	521	443
B	263	290	342	288
C	379	425	491	423
D	377	399	453	407
E	21	10	0	0
F	298	331	395	333
G	58	58	58	74

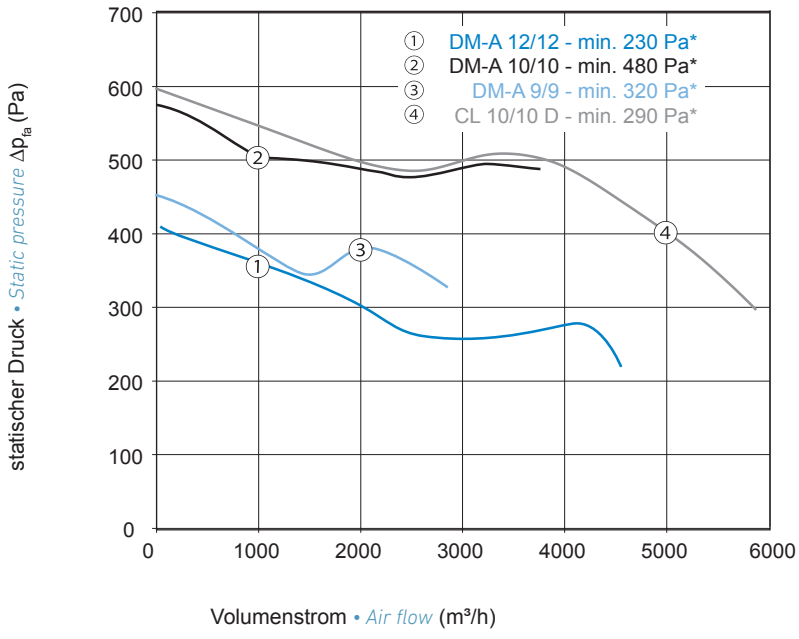

*Ventilatoren dürfen nicht unter der angegebenen Mindestpressung betrieben werden.
**Fans must not be operated below the specified minimum pressure.*

- doppelseitig saugender Radialventilator
- wartungsfreie Kugellager, Langzeitschmierung
- Gehäuse und Laufrad aus verzinktem Stahlblech
- Käfigläufermotor mit Thermoschutz/Motorschutz
- drehzahlsteuerbar mit Walpol Drehzahlregler (s. Zubehör)
- betriebssicher und wartungsfrei

Radialventilator TYP DM

Modell • *Model*	DM 12/9	DM 12/9 D	DM 15/15 D
Nennspannung • *Rated voltage*	**230V / 50Hz**	**400V / 50Hz**	**400V / 50Hz**
Motorleistung • *Rated motor power*	736 W	1100 W	2200 W
Nennstrom • *Rated current*	7,5 A	4,2 A	5,1 A
Drehzahl • *Speed*	860 rpm	941 rpm	860 rpm
Gewicht • *Weight*	24,2 kg	26,5 kg	43,2 kg
Schalldruckpegel 1m • *Sound press.*	82 db(A)	88 db(A)	87 db(A)
max. Temperatur • *max. temp.*	+40°C	+40°C	+40°C
Schutzklasse • *Protection class*	IP 44	IP 44	IP 55
Volumenstrom bis • *Air flow (up to)*	**5.400 m³/h**	**6.350 m³/h**	**9.100 m³/h (350Pa)**
Artikelnummer • *Product number*	V1-1209-W-0736-6P-H22	V1-1209-D-1100-6P-H22-00	V1-1515-D-2200-6P-H22
Preis • ***Price***	**€ 501,00**	**€ 596,00**	**€ 951,00**

Zubehör • *Accessories*

Drehzahl-Steuergerät, 5-stufig • *Speed controller, 5-stage*	Typ 10 AW DS-W-100A-H54-00	Typ 5 AD DS-D-050A-H54-00	Typ 8 AD DS-D-080A-H54-00
Preis • ***Price***	**€ 242,00**	**€ 559,00**	**€ 642,00**
Befestigungswinkel • *Fixing angle*	ZVE-BW-1212-H22-00	ZVE-BW-1212-H22-00	Inkl. Gehäuserahmen • *Incl. housing frame*
Preis • ***Price***	**€ 21,00**	**€ 21,00**	
Ausblaswinkel (Flansch) • *Discharge angle (flange)*	ZVE-AW-1209-H22-00	ZVE-AW-1209-H22-00	ZVE-AW-1515-H22-00
Preis • ***Price***	**€ 33,00**	**€ 33,00**	**€ 34,00**
Revisionsschalter • *Isol. switch*	ZAL-RW-5P-H13-00	ZAL-RW-5P-H13-00	ZAL-RW-5P-H13-00
Preis • ***Price***	**€ 63,00**	**€ 63,00**	**€ 63,00**

Details/Abbildungen und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 202 und auf Seite 180 • *See page 202 and 180 for details/illustrations and further accessories*

RADIALVENTILATOREN

TYP DM 12/9 DM12/9 D 15/15 D

RADIAL FANS

- *Dual inlet radial fan*
- *Maintenance-free ball bearing, long-term lubrication*
- *Housing and impeller made of galvanised sheet steel*
- *Squirrel rotor motor with thermal/motor protection*
- *Speed regulation with Walpol speed controller (see accessories)*
- *Reliable operation and maintenance-free*

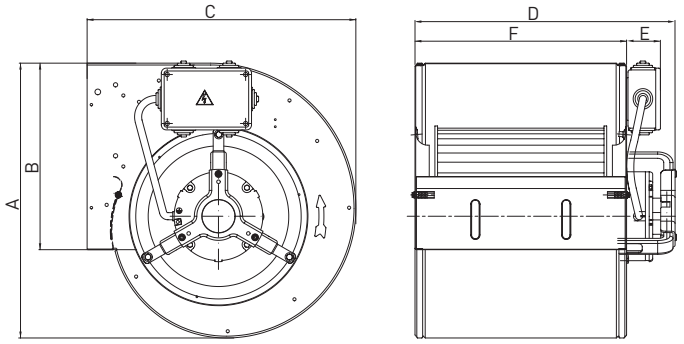

Dimensions

Maße (in mm)	DM 12/9	DM 10/10 D	DM 15/15 D
A	521	446	625
B	341	290	403
C	490	425	579
D	383	387	533
E	40	44	25
F	311	333	473

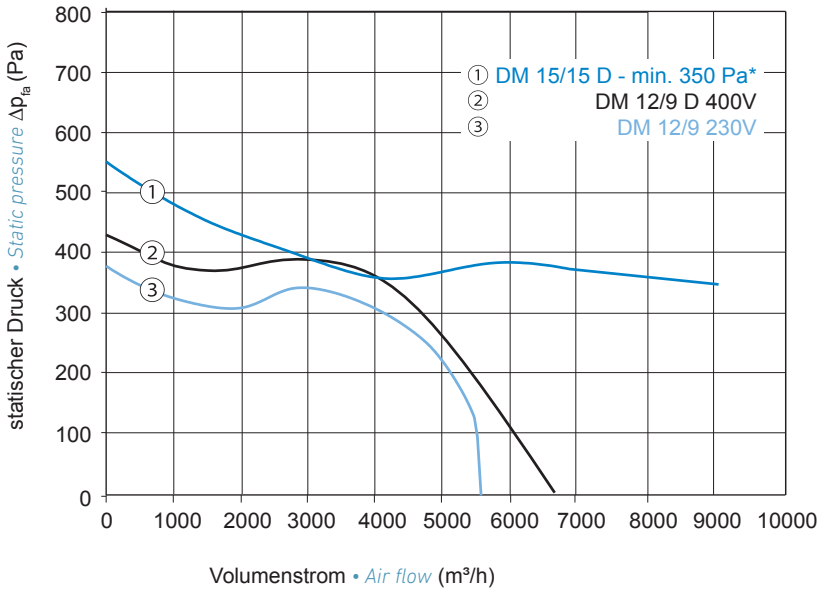

*Ventilatoren dürfen nicht unter der angegebenen Mindestpressung betrieben werden.

**Fans must not be operated below the specified minimum pressure.*